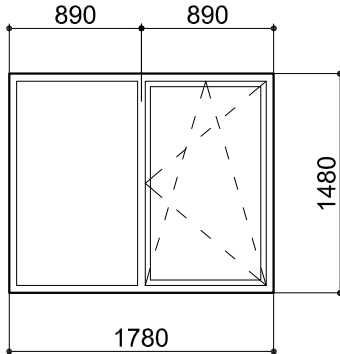
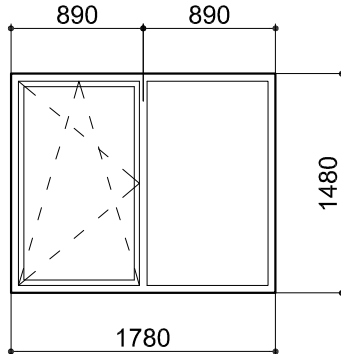
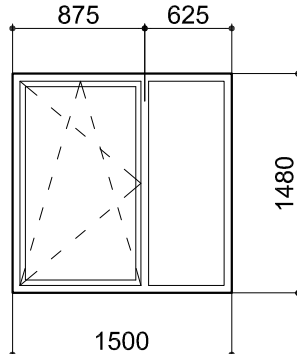
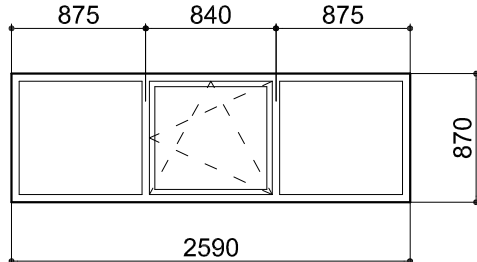






Logs L - 7		Logs L - 7*		Logs L - 8		Logs L - 10						
Skaits	3 gb.	Skaits	12 gb.	Skaits	3 gb.	Skaits	9 gb.					
Piezīmes	Ar labo vērtni	Piezīmes	Ar kreiso vērtni	Piezīmes	Ar kreiso vērtni	Piezīmes	Kāpņu telpas logs, ar labo vērtni					
												
Logs L - 9		Logs L - 9*		Logs L - 11		Lūka L - 12						
Skaits	10 gb.	Skaits	13 gb.	Skaits	7 gb.	Skaits	1 gb.					
Piezīmes	Ar labo vērtni	Piezīmes	Ar kreiso vērtni	Piezīmes	Pagraba logs, neverams, ar vēdināšanas restītēm							
												
1. Dzīvokļu logu konstrukcijai jānodrošina vidējo siltuma caurlaidības koeficientu $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_f = 1,3$; $U_g = 1,1$; $\Psi_g = 0,04$). Kāpņu telpu logu (L - 10) konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koeficients $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_f = 1,3$; $U_g = 1,1$; $\Psi_g = 0,08$). 2. Dzīvojamo istabu un guļamistabu logu vērtnēs iebūvēt pašregulējošus gaisa pieplūdes mehānismus. 3. Logu izmērus precizēt objektā pēc fakta. 4. Logus izgatavot no koka vai PVC. 5. Logi attēloti skatā no telpu iekšpuses.				Objekts	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija			Pas. Nr.	05 - 677 - 2013			
				Adrese	Kalna iela 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads			Stadija	Marka	Lapa	Lapas	
				Pasūtītājs	SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums"			VR	AR	16		
				Arhitekts	D.Gradovska		03.2013.	LOGI un DURVIS		SIA 4E gd@e-milla.lv		
				Mērogs	1 : 50							